




CARATTERISTICHE

Dinamometro elettronico composto da cella di carico a trazione ed indicatore digitale di peso progettato principalmente per prove di laboratorio.

Indicazione peso (6 cifre).
Azzeramento della tara e calibrazione del peso.
Unità di misura selezionabile (kg - t - N - kN).
Spegnimento automatico al superamento del fondo scala.
Filtri di stabilizzazione del peso visualizzato selezionabili.
Funzione di picco (visualizza e mantiene il valore di peso massimo raggiunto).
Invio automatico via RS232 del dato di peso.
Selezione di autozero all'accensione

Precisione di misura: $\pm 0,1\%$ fondo scala
Temperatura di lavoro: $-5 \div +55 \text{ }^\circ\text{C}$
Alimentazione: batteria NiCd 7,2V
Autonomia: 20 ore
Carico di sicurezza ammesso: 200% fondo scala
Coefficiente di sicurezza: > 5
Grado di protezione: IP55 EN 60529

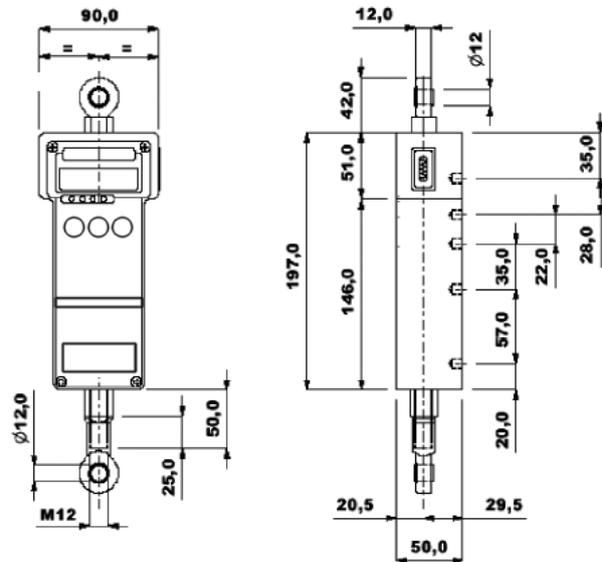

Portata	Divisione
kg	g
6	2
15	5
30	10
60	20
150	50
300	100
600	200