
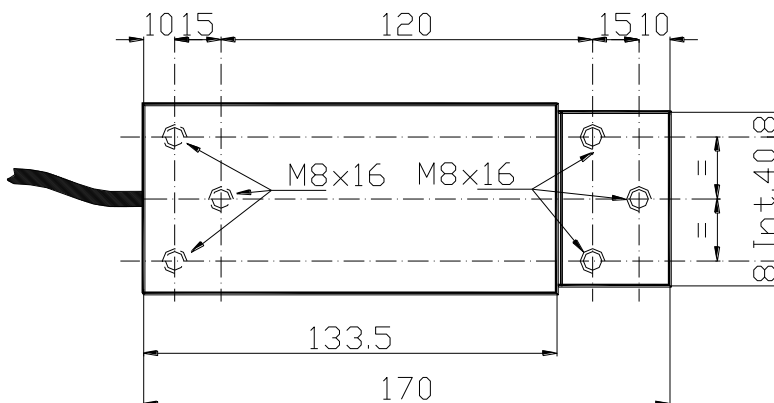



Portata [Kg]	OIML
50	No
75	No
100	No
150	No

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione massima piatto	600 x 600 mm
Uscita a fondo scala	2 mV/V
Tolleranza sulla taratura del f.s.	$\leq \pm 10\%$
Alimentazione massima	15 Vcc/15 Vdc
Bilanciamento di zero	$\leq \pm 1\%$ f.s.
Resistenza ingresso	$400 \pm 25$ ohm
Resistenza uscita	$350 \pm 2$ ohm
Resistenza isolamento	$\geq 5000$ Mohm
Errore combinato	$\leq \pm 0,025\%$ f.s.
Isteresi	$\leq \pm 0,007\%$ f.s.
Creep 30'	$\leq \pm 0,0245\%$ f.s.
Deriva dello zero con la temperatura	$\leq \pm 0,0018\%$ f.s./ $^{\circ}\text{C}$
Deriva del F.S. con la temperatura	$\leq \pm 0,002\%$ f.s./ $^{\circ}\text{C}$
Campo di temperatura compensato	$-10 \div +40$ $^{\circ}\text{C}$
Campo di temperatura massimo	$-25 \div +70$ $^{\circ}\text{C}$
Massimo carico ammissibile	150% f.s.
Carico di rottura	$> 300\%$ f.s.
Grado di protezione	IP65
Materiale	Alluminio
Lunghezza cavo standard	5 m

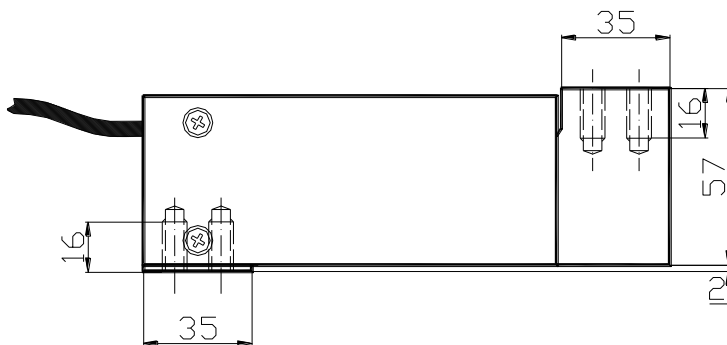

Cablaggio	
Rosso	+ Alimentazione
Blu	- Alimentazione
Giallo	+ Segnale
Verde	- Segnale
Bianco	+ Riferimento
Nero	- Riferimento