




Modello : P1



PORTATA [Kg]	DIMENSIONI [cm]	OPZIONI
3-6-15	23x33x9	◆Portate e dimensioni diverse da quelle riportate saranno realizzate su richiesta.
6-15-30	33x33x9	
15-30-60-150	40x40x14	◆Struttura tutta in acciaio inox
30-60-150	40x50x14 / 50x50x14	◆Versione omologata
60-150-300	50x60x15 / 60x60x15	◆Versione certificata ATEX
150-300-600	70x70x16,5	◆Rulliera

CARATTERISTICHE: Piattaforma ad 1cella off-center IP65 – Struttura in tubolari di acciaio verniciati – Piedini regolabili e bolla di livello - Piano inox satinato AISI 304 – Cavo di collegamento 3m

Modello : P4

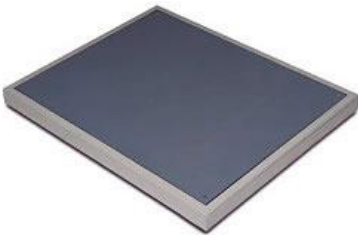

PORTATA [Kg]	DIMENSIONI [cm]	OPZIONI
300-600-1500	100x100x9 100x125x9 125x125x9	◆Portate e dimensioni diverse da quelle riportate saranno realizzate su richiesta.
600-1500-3000	125x150x11 150x150x11 150x200x13	◆Struttura tutta in acciaio inox
6000	150x200x13	◆Versione omologata
3000-6000-1000	150x250x18 200x250x18	◆Versione certificata ATEX
		◆Versione da interrare ◆Rampe di accesso

CARATTERISTICHE: Piattaforma a 4 celle IP68 – Struttura in tubolari di acciaio verniciati – Piedi snodati in acciaio inox e bolla di livello - Piano in acciaio bugnato zincato galvanicamente – Cavo di collegamento 5m